


## DIN 7504 K – sim. ISO 15480



Wkręty do blach samowierzące z łbem sześciokątnym typ K

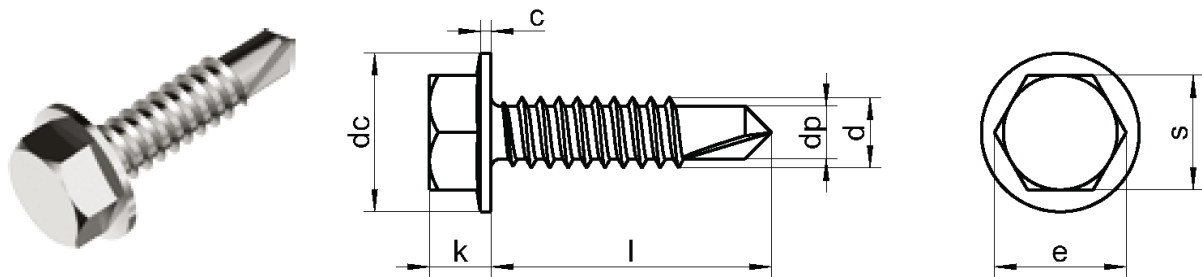

|                    |              |                    |                    |                   |              |              |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| dp                 | 2,8          | 3,1                | 3,6                | 4,1               | 4,8          | 5,8          |
| s                  | 5,5          | 5,5                | 7                  | 8                 | 8            | 10           |
| c                  | 0,6          | 0,6                | 0,9                | 0,9               | 1,0          | 1,0          |
| k max.             | 3,45         | 3,45               | 4,25               | 4,45              | 5,45         | 6,45         |
| dc max.            | 8,3          | 8,3                | 8,8                | 10,5              | 11,0         | 13,2         |
| e min.             | 5,96         | 5,96               | 7,59               | 8,71              | 8,71         | 10,95        |
| ●                  | 5,5          | 5,5                | 7                  | 8                 | 8            | 10           |
| <b>Długość / Ø</b> | <b>ST3,5</b> | <b>ST3,9</b>       | <b>ST4,2</b>       | <b>ST4,8</b>      | <b>ST5,5</b> | <b>ST6,3</b> |
| 9,5 (3/8")         | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           |              |
| 13 (1/2")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           |              |
| 16 (5/8")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           |              |
| 19 (3/4")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 22 (7/8")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 25 (1")            | A2           | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 32 (1 1/4")        |              | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 35 (1 3/8")        |              | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 38 (1 1/2")        |              | A2                 | A2                 | A2                | A2           | A2           |
| 45 (1 3/4")        |              |                    |                    | A2                | A2           | A2           |
| 50 (2")            |              |                    |                    | A2                | A2           | A2           |
| 60 (2 3/8")        |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 70 (2 3/4")        |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 80 (3 1/8")        |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 90 (3 1/2")        |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 100 (4")           |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 110 (4 1/4")       |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 120 (4 3/4")       |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| 130 (5 1/8")       |              |                    |                    |                   | A2           |              |
| <b>Opakowanie</b>  | 1000         | 1000<br>≥32<br>500 | 1000<br>≥32<br>500 | 500<br>≥32<br>200 | 200          | 200          |

## DIN 7504 N H – sim. ISO 15481


Wkręty samowierzące walcowo-soczewkowe z łbem typ N

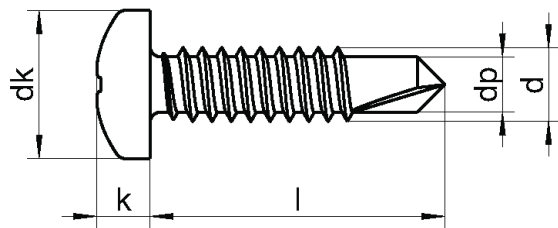

|                    |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| dp                 | 2,3          | 2,8          | 3,1          | 3,6          | 4,1          |
| dk max.            | 5,6          | 6,9          | 7,5          | 8,2          | 9,5          |
| k max.             | 2,2          | 2,6          | 2,8          | 3,05         | 3,55         |
| ⊕                  | P 1          | P 2          | P 2          | P 2          | P 2          |
| <b>Długość / Ø</b> | <b>ST2,9</b> | <b>ST3,5</b> | <b>ST3,9</b> | <b>ST4,2</b> | <b>ST4,8</b> |
| 9,5 (3/8")         | A2           | A2           |              |              |              |
| 13 (1/2")          | A2           | A2           | A2           | A2           | A2           |
| 16 (5/8")          |              | A2           | A2           | A2           | A2           |
| 19 (3/4")          |              | A2           | A2           | A2           | A2           |
| 22 (7/8")          |              | A2           | A2           | A2           | A2           |
| 25 (1")            |              | A2           | A2           | A2           | A2           |
| 32 (1 1/4")        |              |              | A2           | A2           | A2           |
| 38 (1 1/2")        |              |              | A2           | A2           | A2           |
| 45 (1 3/4")        |              |              |              |              | A2           |
| 50 (2")            |              |              |              |              | A2           |
| 60 (2 3/8")        |              |              |              |              | A2           |
| 70 (2 3/4")        |              |              |              |              | A2           |
| <b>Opakowanie</b>  | 1000         | 1000         | 1000         | 500          | 200          |

## DIN 7504 N Z – sim. ISO 15481



Wkręty samowierzące walcowo-soczewkowe z łbem typ N

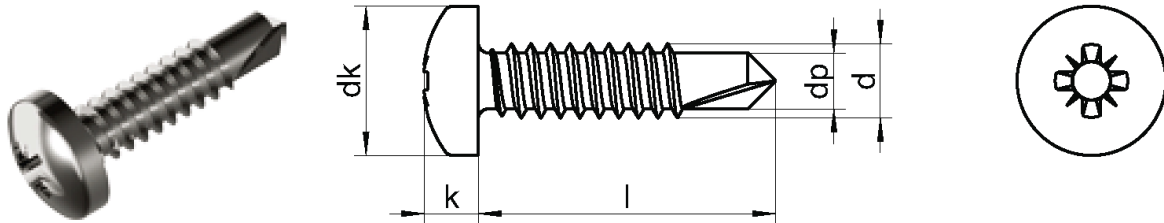

|                    |              |                    |                    |                   |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| dp                 | 2,8          | 3,1                | 3,6                | 4,1               |
| dk max.            | 6,9          | 7,5                | 8,2                | 9,5               |
| k max.             | 2,6          | 2,8                | 3,05               | 3,55              |
| ⊕                  | Z 2          | Z 2                | Z 2                | Z 2               |
| <b>Długość / Ø</b> | <b>ST3,5</b> | <b>ST3,9</b>       | <b>ST4,2</b>       | <b>ST4,8</b>      |
| 9,5 (3/8")         | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 13 (1/2")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 16 (5/8")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 19 (3/4")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 22 (7/8")          | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 25 (1")            | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 32 (1 1/4")        | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 38 (1 1/2")        | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 45 (1 3/4")        | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 50 (2")            | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 60 (2 3/8")        | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| 70 (2 3/4")        | A2           | A2                 | A2                 | A2                |
| <b>Opakowanie</b>  | 1000         | 1000<br>≥32<br>500 | 1000<br>≥32<br>500 | 500<br>≥32<br>200 |

# DIN 7504 P H – sim. ISO 15482


## Wkręty samowierzące stożkowe typ P

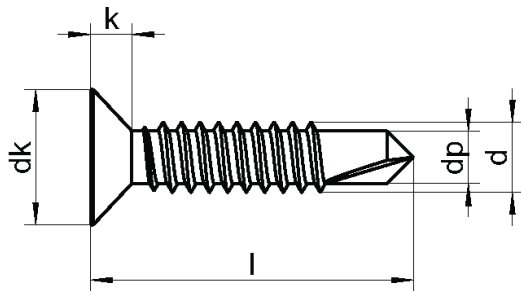

|                                                                                   |                    |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| dp                                                                                | 3,1                | 3,6                | 4,1               |
| dk max.                                                                           | 7,5                | 8,1                | 9,5               |
| k max.                                                                            | 2,3                | 2,5                | 3,0               |
|  | P 2                | P 2                | P 2               |
| <b>Długość / Ø</b>                                                                | <b>ST3,9</b>       | <b>ST4,2</b>       | <b>ST4,8</b>      |
| 13 (1/2")                                                                         | A2                 | A2                 | A2                |
| 16 (5/8")                                                                         | A2                 | A2                 | A2                |
| 19 (3/4")                                                                         | A2                 | A2                 | A2                |
| 22 (7/8")                                                                         | A2                 | A2                 | A2                |
| 25 (1")                                                                           | A2                 | A2                 | A2                |
| 32 (1 1/4")                                                                       | A2                 | A2                 | A2                |
| 38 (1 1/2")                                                                       | A2                 | A2                 | A2                |
| 45 (1 3/4")                                                                       | A2                 | A2                 | A2                |
| 50 (2")                                                                           | A2                 | A2                 | A2                |
| <b>Opakowanie</b>                                                                 | 1000<br>≥32<br>500 | 1000<br>≥32<br>500 | 500<br>≥32<br>200 |

# DIN 7504 P Z – sim. ISO 15482

## Wkręty samowierzące stożkowe typ P

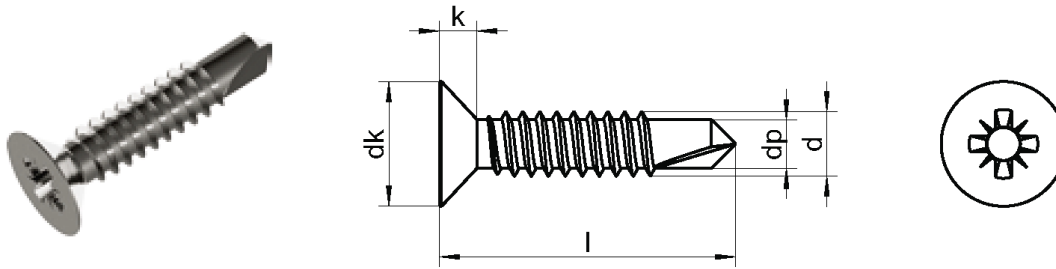

|                    |                    |                    |              |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| dp                 | 3,1                | 3,6                | 4,1          |
| dk max.            | 7,5                | 8,1                | 9,5          |
| k max.             | 2,3                | 2,5                | 3,0          |
| ⊕                  | Z 2                | Z 2                | Z 2          |
| <b>Długość / Ø</b> | <b>ST3,9</b>       | <b>ST4,2</b>       | <b>ST4,8</b> |
| 13 (1/2")          | A2                 | A2                 | A2           |
| 16 (5/8")          | A2                 | A2                 | A2           |
| 19 (3/4")          | A2                 | A2                 | A2           |
| 22 (7/8")          | A2                 | A2                 | A2           |
| 25 (1")            | A2                 | A2                 | A2           |
| 32 (1 1/4")        | A2                 | A2                 | A2           |
| 38 (1 1/2")        | A2                 | A2                 | A2           |
| 45 (1 3/4")        | A2                 | A2                 | A2           |
| 50 (2")            | A2                 | A2                 | A2           |
| <b>Opakowanie</b>  | 1000<br>≥32<br>500 | 1000<br>≥32<br>500 | 500          |