


DIN 7971 – sim. ISO 1481

Blachowkręty z łbem walcowym typ C

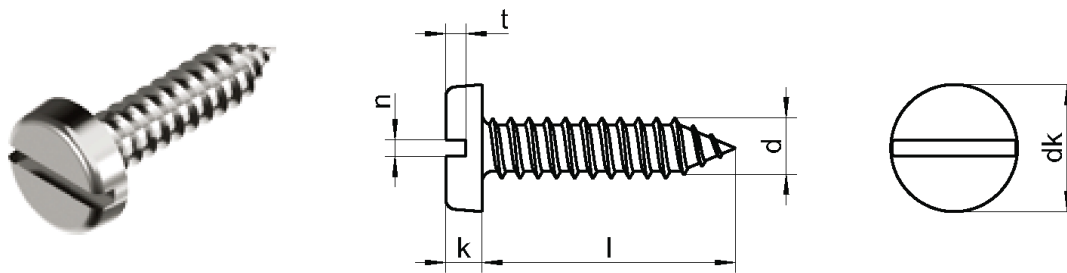

dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,15	1,50	1,85	2,00	2,15	2,50	2,85	3,30
k max.	1,35	1,75	2,10	2,25	2,45	2,80	3,20	3,65
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	0,80	1,00	1,25	1,40	1,50	1,70	1,95	2,20
⊖	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	5,5x1,0	7,0x1,2	7,0x1,2	9,0x1,6	9,0x1,6
Długość / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5 (1/6")	A2							
6,5 (1/4")	A2	A2	A2	A2	A2			
9,5 (3/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2		
13 (1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
16 (5/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
19 (3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22 (7/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25 (1")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
32 (1 1/4")		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
38 (1 1/2")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
45 (1 3/4")				A2	A2	A2	A2	A2
50 (2")				A2	A2	A2	A2	A2
60 (2 3/8")						A2	A2	A2
70 (2 3/4")						A2	A2	A2
80 (3 3/8")						A2	A2	A2
Opakowanie	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100