


DIN 7972 – sim. ISO 1482

Blachowkręty z łbem stożkowym typ C

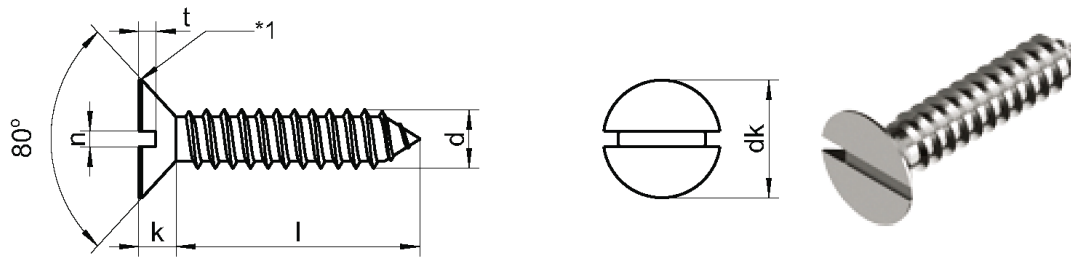

dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,15	1,50	1,85	2,00	2,15	2,50	2,85	3,30
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	0,6	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,50	1,75
⌀	0,6x3,5	0,8x4,0	1,0x5,5	1,0x5,5	1,2x7,0	1,2x7,0	1,6x9,0	1,3x9,0
Długość / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5 (1/4")	A2	A2						
9,5 (3/8")	A2	A2	A2	A2	A2			
13 (1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
16 (5/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
19 (3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
22 (7/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
25 (1")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
32 (1 1/4")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
38 (1 1/2")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
45 (1 3/4")				A2	A2	A2	A2	A2
50 (2")						A2	A2	A2
60 (2 3/8")						A2	A2	A2
70 (2 3/4")						A2	A2	A2
Opakowanie	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100