


DIN 7973 – sim. ISO 1483

Blachowkręty z łbem stożkowo-soczewkowym typ C

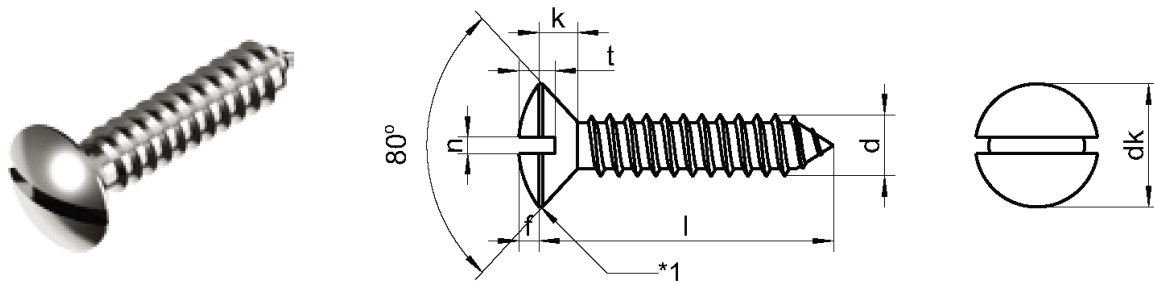

dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	1,15	1,50	1,90	2,05	2,25	2,60	2,95	3,45
⊖	0,6x3,5	0,8x4,0	1,0x5,5	1,0x5,5	1,2x7,0	1,2x7,0	1,6x9,0	1,3x9,0
Długość / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5 (1/4")	A2	A2						
9,5 (3/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
13 (1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
16 (5/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
19 (3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22 (7/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25 (1")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
32 (1 1/4")		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
38 (1 1/2")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
45 (1 3/4")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
50 (2")						A2	A2	A2
60 (2 3/8")						A2	A2	A2
Opakowanie	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100