


DIN 7976 – sim. ISO 1479

Blachowkręty z łbem sześciokątnym typ C

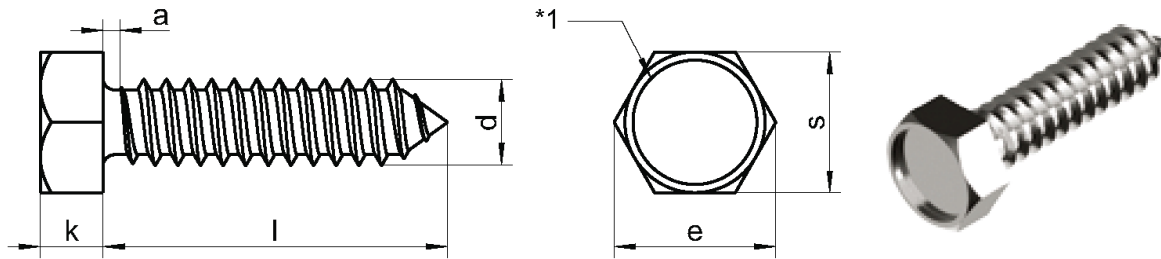

k	1,5	2,3	2,3	2,8	3,0	4,0	4,8	5,8
s	5	5,5	7	7	8	8	10	13
e	5,45	6,00	7,66	7,66	8,79	8,79	11,05	14,38
a	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
●	5	5,5	7	7	8	8	10	13
Długość / Ø	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8
9,5 (3/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2		
13 (1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
16 (5/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
19 (3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22 (7/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25 (1")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
32 (1 1/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
38 (1 1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
45 (1 3/4")		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
50 (2")		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
60 (2 3/8")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
70 (2 3/4")			A2	A2	A2	A2	A2	A2
80 (3 3/8")					A2	A2	A2	
90 (3 1/2")					A2	A2	A2	
100 (4")					A2	A2	A2	
110 (4 3/8")					A2	A2	A2	
120 (4 3/4")					A2	A2	A2	
Opakowanie	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200	500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100