


DIN 7981 H – sim. ISO 7049


Blachowkręty z łbem walcowym i gniazdem krzyżowym typ H

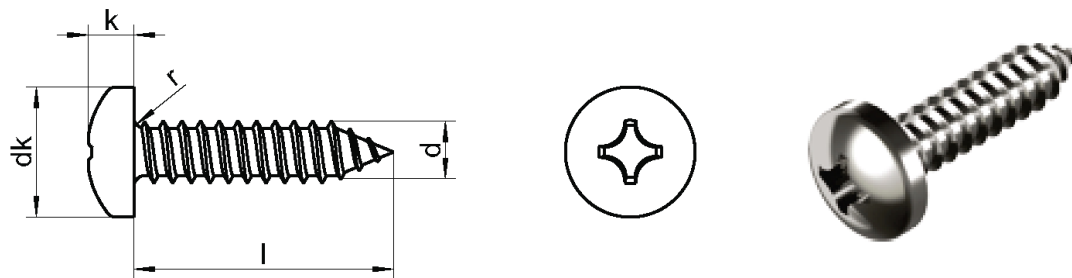

dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
k max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
r max.	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	P 1	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2	P 3	P 3
Długość / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5 (1/6")	A2 / A4							
6,5 (1/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4			
9,5 (3/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
13 (1/2")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
16 (5/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
19 (3/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
22 (7/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
25 (1")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
32 (1 1/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
38 (1 1/2")		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
45 (1 3/4")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
50 (2")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
60 (2 3/8")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
70 (2 3/4")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80 (3 1/8")				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90 (3 1/2")					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
100 (4")					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
120 (4 3/4")						A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
Opakowanie	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100

DIN 7981 F H – sim. ISO 7049


Blachowkręty z łbem walcowym i gniazdem krzyżowym typ F

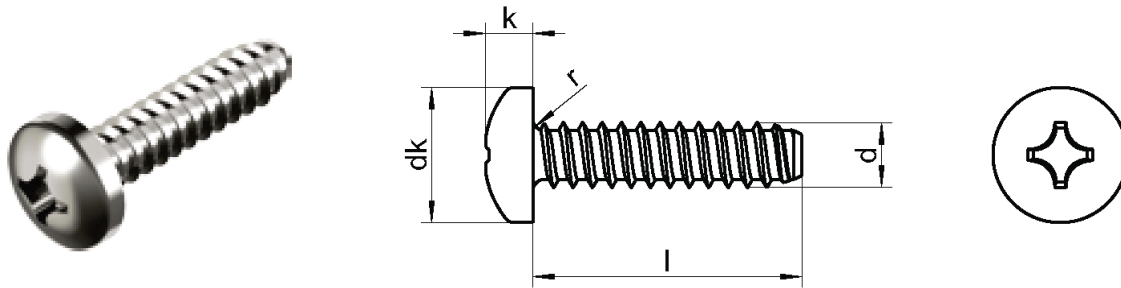

dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k min.	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65
k max.	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
r max.	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2	P 3
Długość / Ø	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5
6,5 (1/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
9,5 (3/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
13 (1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
16 (5/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
19 (3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22 (7/8")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25 (1")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
32 (1 1/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
38 (1 1/2")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
45 (1 3/4")	A2	A2	A2	A2	A2	A2
Opakowanie	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200	200

DIN 7981 Z – sim. ISO 7049

Blachowkręty z łbem walcowym i gniazdem krzyżowym typ F

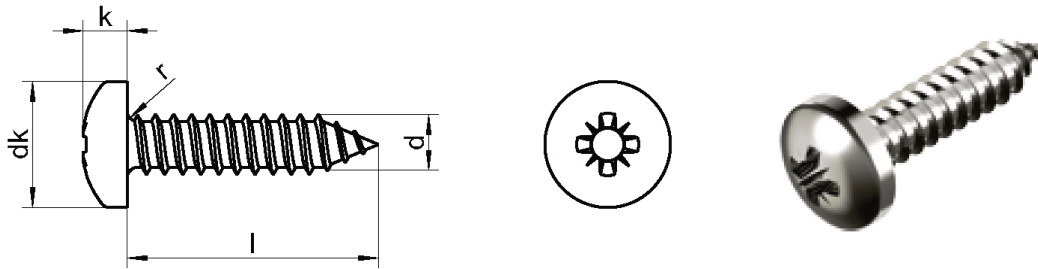

dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
k max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
r max.	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
⊕	P 1	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2	P 3	P 3
Długość / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5 (1/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
9,5 (3/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
13 (1/2")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
16 (5/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
19 (3/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
22 (7/8")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
25 (1")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
32 (1 1/4")	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
38 (1 1/2")		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
45 (1 3/4")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
50 (2")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
60 (2 3/8")			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
70 (2 3/4")				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80 (3 1/8")				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90 (3 1/2")						A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
100 (4")						A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
Opakowanie	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	500 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100